



Algemeen

Artikelnummer : 1618044



Toepassing:

Videoapparatuur systemen 75 OHM impedantie voor gemiddelde afstanden.

Construction:

Inner Conductor

Material	Copper weld
Type	Solid
n x mm	1 x 0.58

Dielectric

Material	Polyethylene
Colour	Transparent
Diameter	3.70 ± 0.05

Shield

Material	Bare Copper
Construction	16 x 9 x 0.10
Coverage	87%

Jacket

Material	PVC UV-Resistant
Colour	Black
Diameter	6.15 ± 0.10

Weight

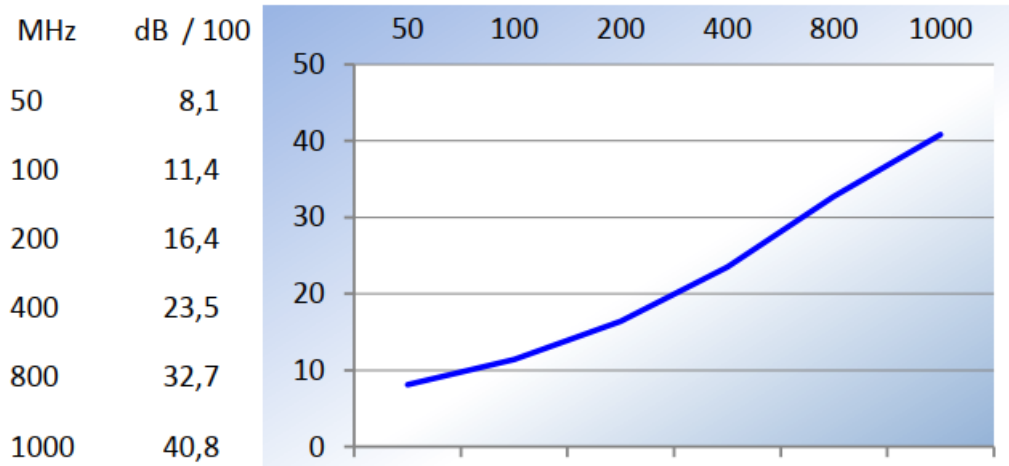
Kg/Km	41.5
-------	------



**Technical Data:**

Impedance	Ohm / km	75 ± 3
Capacity	pF/m	67
Velocity Ratio	%	66
Inner Conductor Resistance	Ohm/km	160.0
Shield Resistance	Ohm/km	12.0
Return Loss 100-300 MHz	dB >	35
Return Loss 300-900 MHz	dB >	30
Screening Efficiency 100-900 MHz	dB >	55
Temperature Range	Fixed Install.	- 15 °C / + 70 °C
Min. Bending Radius	Fixed Install.	10 x Diameter

Nominal attenuations @ 20°C

**Opmerkingen**

De gegevens in dit document zoals afmetingen, gewichten en elektrische waarden zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald maar kunnen afwijken. Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op dit datablad dan vernemen wij dat graag van u.

