




Algemeen

Artikelnummer : 81511Dca

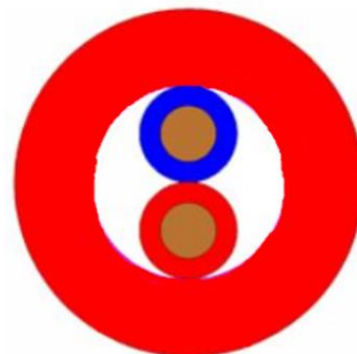

Afbeelding is illustratief!

- Toepassing** : YY Dca is een PVC signaalkabel die ontwikkeld is voor signaal- en dataoverdracht in brandmeldinstallaties
- Opbouw** : Massieve aders koper PVC aderisolatie/ aders gebundeld/ mantel PVC met brandvertragende eigenschappen.
- Opdruk** : YY Dca s2.d2.a3 2x1.5 mm
- Adercodering** : Volgens NEN 1597 rood en blauw

Constructie

Geleider	:	1,5 mm blank koper
Aderisolatie diameter	:	2,2 mm
Opbouw geleider	:	1,38 mm massief blank koper klasse 1 IEC60228
Isolatie	:	PVC
Bundel	:	aders per paar getwist met twistlengte van ± 100 mm
Mantel	:	PVC
Mantelkleur	:	rood
Diameter	:	5,8 mm
Gewicht	:	62 kg/km





Elektrische Eigenschappen

Weerstand	:	12,1 Ohm/km
Isolatiweerstand	:	> 1000 Ohm-km
Testspanning	:	1000 V
Maximale bedrijfsspanning	:	250 V alleen voor elektronisch gebruik

Mechanische Eigenschappen

Flexibiliteit	:	massief
Mechanische weerstand	:	normaal gebruik voor vaste aanleg

Overige Eigenschappen

Brandclassificatie	:	Dca s2.d2.a3
Declaration of Performance	:	DOP-M0LB-W0000-D02-S22NL
Halogeenvrij	:	nee
ROHS compliant	:	ja
REACH compliant	:	ja

Gebruik

Buigradius	:	6 x D
Toepassing	:	binnen
Installatie temperatuur	:	-5°C...50°C
Bedrijfstemperatuur	:	-30°C...70°C
Bewegend gebruik	:	nee

Opmerkingen

De gegevens in dit document zoals afmetingen, gewichten en elektrische waarden zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald maar kunnen afwijken. Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op dit datablad dan vernemen wij dat graag van u.

