




## Algemeen

Artikelnummer : 316207DL

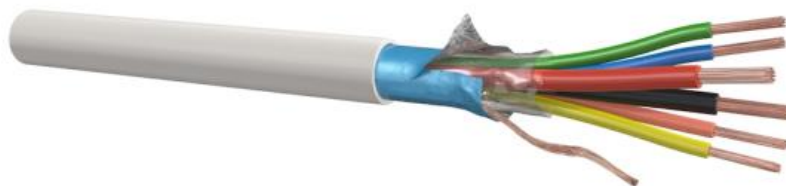

### Toepassing:

De kabel wordt gebruikt voor de verbinding en installatie van alarmsystemen in gebouwen.

### Opbouw

|                        |   |                                                                            |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Geleider materiaal     | : | Soepel blank koper, klasse 5                                               |
| Aderisolatie           | : | PVC                                                                        |
|                        |   | Aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie |
| Afscherming            | : | Aluminium/polyesthertape en blank koper aarddraad 0,22mm <sup>2</sup>      |
| Materiaal buitenmantel | : | Polyvinylchloride (PVC)                                                    |

### Normen/referenties

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| IEC | Geleider IEC 60228        |
| EN  | EN50575:2016 Dca-s2,d0,a3 |

### Adercodering

wit, geel, groen, donkerblauw, grijs,oranje, bruin, paars, rood, zwart, roze, lichtblauw

### Overige gegevens

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| Bedrijfstemperatuur       | : | -15 tot 70 C  |
| Max. geleider temperatuur | : | 70 C          |
| Buigradius                | : | 10 x diameter |

### Algemeen

|                     |   |                                  |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Buitenmantel        | : | PVC                              |
| Mantelkleur         | : | Wit                              |
| Nominale spanning   | : | 500                              |
| Beproevingsspanning | : | 2,0kV x 5min (geleider/geleider) |
| Geleiderweerstand   | : | 90 Ohm/km                        |
| Isolatieweerstand   | : | >100 bij 20 C (MOhmKm)           |

### Aanvullende info

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| Buitendiameter      | : | 6,3 mm              |
| Gewicht             | : | 55 kg/km            |
| Doorsnede aarddraad | : | 0,22mm <sup>2</sup> |

### Opmerkingen

De gegevens in dit document zoals afmetingen, gewichten en elektrische waarden zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald maar kunnen afwijken. Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op dit datablad dan vernemen wij dat graag van u.

