




Algemeen

Artikelnummer : 316207CL

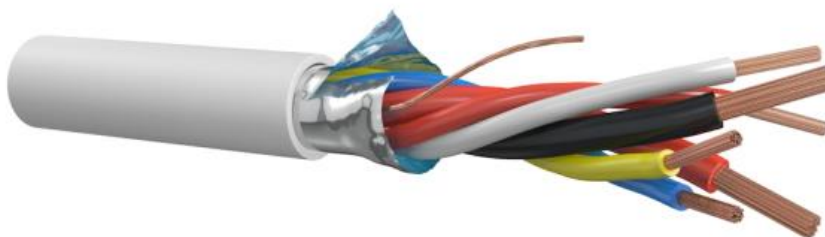

Toepassing:

Halogeen vrije kabel welke wordt gebruikt voor de verbinding en installatie van alarmsystemen in gebouwen. Door de halogeen vrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw

Geleider materiaal	:	Soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	:	Halogeen vrij Aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie
Afscherming	:	Aluminium/polyesthertape en blank koper aarddraad 0,22mm ²
Materiaal buitenmantel	:	Halogeen vrij

Normen/referenties

IEC	IEC 60228, 60332-3-24 cat. C
EN	EN 50575:2016 Cca-s1a,d0,a1

Adercodering

wit, geel, groen, donkerblauw, grijs,oranje, bruin, paars, rood, zwart, roze, lichtblauw

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	:	-40 tot 70 C
Max. geleider temperatuur	:	70 C
Buigradius	:	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	:	PVC
Mantelkleur	:	Wit
Nominale spanning	:	500
Beproevingsspanning	:	2,0kV x 5min (geleider/geleider)
Geleiderweerstand	:	90 Ohm/km
Isolatiweerstand	:	>100 bij 20 C (MOhmKm)

Aanvullende info

Buitendiameter	:	6,3 mm
Gewicht	:	55 kg/km
Doorsnede aarddraad	:	0,22mm ²

Opmerkingen

De gegevens in dit document zoals afmetingen, gewichten en elektrische waarden zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald maar kunnen afwijken. Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op dit datablad dan vernemen wij dat graag van u.

